

PROTECTOR COAXIAL

Los productos de la línea PC se destinan para la protección de equipos transmisores o receptores de señales de radio frecuencia, tales como antenas de radio, TV, CATV, videocámaras y circuitos cerrados de TV, contra sobretensiones provocadas por el rayo.


La línea PC han sido diseñados con descargadores gaseosos que soportan grandes picos de corriente y que poseen una baja atenuación hasta 1Ghz de frecuencia

Su diseño permite el fácil recambio del descargador gaseoso, lo cual implica un ahorro de dinero y un fácil control del protector.



Características técnicas

MODELO	PC 10N	PC 10 BNC	PC 10F	PT 10 CATV
-ancho de banda	1GHz	1GHz	1GHz	1GHz
-U _{max} (V)	230	230	230	230
-U _{imp} (V)	<800	<800	<800	<800
-I _{max} (kA)	25	25	25	25
-I _n (kA)	20	20	20	20
-temperatura de funcionamiento (°C)	-15 + 90	-15 + 90	-15 + 90	-15 + 90
-atenuación dentro de la banda	<0.1 dB	<0.1 dB	<0.1 dB	<0.1 dB
-tipo de conector	N	BNC	F	CATV
-indicador de fallo	No posee	No posee	No posee	No posee

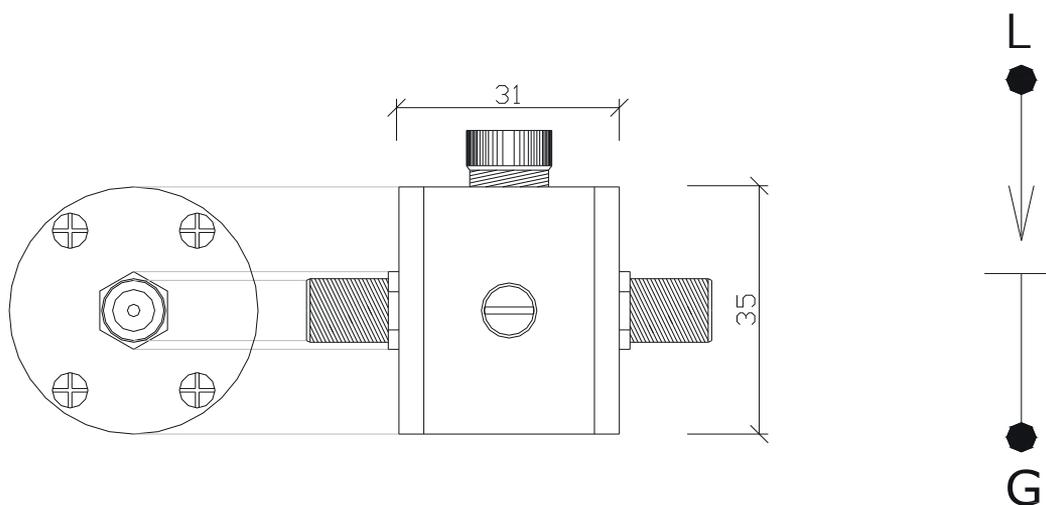

LPD S.A. Se reserva el derecho de alterar los datos de este folleto sin previo aviso.